




## FRESATA PERIMETRALE (3 lati) PER COPRIFILO COMPLANARE

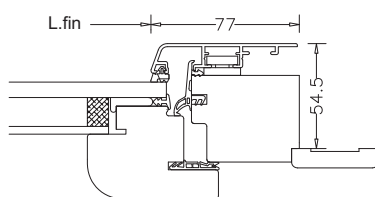


## FRESATA PERIMETRALE (3 lati) PER ADEGUAMENTO RINNOVO

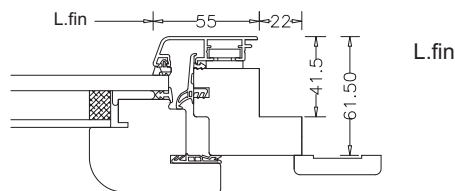


## TELAIO A "ZETA" (3 lati)

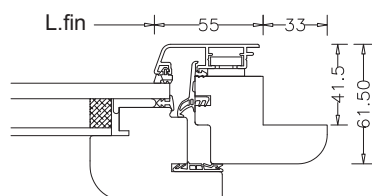

## FRESATA INFERIORE PER ADEGUAMENTO A DAVANZALE




## SOGLIA RIBASSATA IN ALLUMINIO PER PORTEFINESTRE



## INSERIMENTO DI SOPRALUCE CON VETRO FISSO SU TELAIO

Opzione disponibile solo per tipologie ad 1 o 2 ante con prospetto quadro

### Limiti tecnici di fattibilità



## KIT VETRO ESTERNO PER RACCORDO COMPOSIZIONE SERRAMENTI ABBINATI

## COPRIFILI SUPPLEMENTARI IN BARRE

Barre intestate in quadro in lunghezza come da distinta di ordinazione

	OKOUME				ROVERE			PINO
	M2, M4, M5, M6	RAL	colore perinato	Laccato patinato	M1, M2, M4, M5, M6, M8	J10	Metalliz.	M1, M2, M4, M5, M6, M7, M8
25x10	●	●	●	●	●	●	●	●
45x10	●	●	●	●	●	●	●	●
55x10	●	●	●	●	●	●	●	●
75x10	●	●	●	●	●	●	●	●
95x10	●	●	●	●	●	●	●	●
45x19	●	●	●	●	●	●	●	●
55x19	●	●	●	●	●	●	●	●
95x19	●	●	●	●	●	●	●	●


## RELATIVI ALLA FERRAMENTA

### INSERIMENTO DI FERRAMENTA PER APERTURA ANTA/RIBALTA


(per questo accessorio, nel caso di portefinestre a 3 ante, è necessario che il telaio maestro abbia il traverso inferiore in legno come per le finestre, quindi non è disponibile la soglietta ribassata in alluminio)

#### Finestra o portafinestra


##### 1 anta




##### 2 ante




##### 3 ante



A/R su anta singola



A/R su apertura a 2 ante



A/R su apertura a 2 ante + anta singola

### INSERIMENTO DI SCROCCO A PRESSIONE PER FERMO DI ANTA BATTENTE

L'opzione comprende la maniglietta fissa esterna onde poter tirare l'anta per la chiusura. L'apertura dall'esterno avviene con semplice pressione sull'anta.

### INSERIMENTO DI SCANTRO CON MAGNETE PER IMPIANTO D'ALLARME

L'opzione è disponibile per tutte le tipologie di apertura. Il collegamento elettrico all'impianto è escluso e demandato alla committenza.

### INSERIMENTO DI CATENACCIOLI DI FERMO ANTA RICEVENTE

L'opzione prevede catenaccioli in battuta (solo inferiore o superiore e inferiore) per rendere semifissa l'anta ricevente quando nell'anta battente non è previsto il movimento anta/ribalta o la serratura

**SISTEMI DI APERTURA A DISTANZA O PER GRANDI DIMENSIONI PER "WASISTA"**

Lo standard prevede azionamento manuale di cricchetto a molla superiore.

**COMANDO A LEVA**

(Posizionamento della leva in ambito altezza serramento con fissaggio su telaio maestro)

**Con una forbice** (Larghezza luce da cm 40 a cm 120)

**Con due forbici** (Larghezza luce da cm 120,1 a cm 220)

**Con tre forbici** (Larghezza luce da cm 220,1 a cm 260)

**COMANDO AD ARGANELLO**

(È necessario precisare il posizionamento del comando rispetto la base della finestra)

**Con una forbice** (Larghezza luce da cm 40 a cm 120)

**Con due forbici** (Larghezza luce da cm 120,1 a cm 220)

**Con tre forbici** (Larghezza luce da cm 220,1 a cm 260)

**COMANDO CON MOTORE ELETTRICO ( elevata potenza: spinta 120 kg)**

(Il collegamento elettrico è escluso e demandato alla committenza)

(Larghezza luce da cm 40 a cm 260)

**ESCLUSIONE DI MARTELLINA D.K. DI SERIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO**

(Lo standard prevede la dotazione di martellina in alluminio anodizzato bronzato o naturale)

**FORNITURA DI MARTELLINA D.K. IN OTTONE (mod. VITORIA o ATLANTA)  
PER SERRAMENTO "SFERALIGHT" (in sostituzione della martellina in alluminio)**

(Lo standard prevede la dotazione di martellina in alluminio anodizzato bronzato o naturale)

**PROSPETTI NON RETTANGOLARI****PROSPETTI TRIANGOLARI / TRAPEZOIDALI / PENTAGONALI**