



INSERIMENTO DI SOPRALUCE CON VETRO FISSO (con vetro 4/15argon/4BE)



■ BU


INSERIMENTO DI SOPRALUCE CON ANTA FISSA o APRIBILE VASISTA (vetro come sopra)



■ BU

APPLICAZIONE DI PROFILI IN LEGNO PER ADATTAMENTI


(dimensioni massime consentite: larghezza mm 80, profondità mm 45)

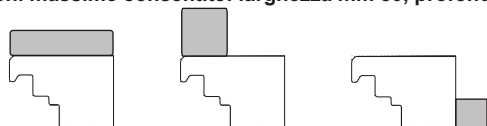

■ BU


ESECUZIONE DI FRESATE PER ADATTAMENTI

(Per dimensioni possibili di fresate consultare il manuale tecnico)



■ BU

ESECUZIONE DI FRESATE PER PREDISPOSIZIONE COPRIFILI INTERNI COMPLANARI



■ BU

ESECUZIONE DI BATTUTA INFERIORE NON STANDARD

- lo standard prevede la soglietta ribassata in alluminio.

- **ATTENZIONE:** qualunque soluzione alternativa non consente alcuna certificazione prestazionale.

■ BU

COPRIFILI SUPPLEMENTARI

(di serie sono previsti i coprifili interni su tre lati di sezione mm 45 x 10 oppure mm 57 x 10)

sezione mm 45 x 10



sezione mm 57 x 10



sezione mm 75 x 10



sezione mm 95 x 10



■ BU

FINISTRATURA/E VETRATE NELL'ANTA (con vetro 4/15argon/4BE)

- con bloccaggio dei vetri con fermavetri.

- nelle tipologie a pannellini, il vetro sostituisce i pannellini.

■ BU

VETRATE OPZIONALI PER SOPRALUCI O PER FINISTRATURE NELL'ANTA

- lo standard prevede la vetrata 4/15argon/4BE per le finestrature ricavate e 33.1/12argon/33.1BE per ante a finestratura unica.

In base alla dimensione dei vetri e con riferimento alle griglie relative alle vetrate opzionali per telai con vetro fisso (settore finestre) procedere con l'applicazione del sovrapprezzo.

■ BU

POMOLO ESTERNO GIREVOLE ANZICHE' FISSO

■ BU

APPLICAZIONE DI "DEFENDER" ESTERNO

■ BU

APPLICAZIONE DI CILINDRO EUROPEO A CHIAVE CODIFICATA

■ BU

APPLICAZIONE DI INCONTRO ELETTRICO PER SERRATURA

■ BU

INSERIMENTO DI GHIGLIOTTINA A MOLLA INFERIORE

- ATTENZIONE: questa opzione esclude qualunque certificazione prestazionale.

■ BU

APERTURA VERSO L'ESTERNO A SPINTA ANTIPANICO

(questo tipo di apertura comporta l'eliminazione del traverso inferiore del telaio maestro e pertanto preclude qualunque certificazione prestazionale relativa al potere fonoisolante, alla trasmittanza termica, alla permeabilità all'aria, alla resistenza al carico di vento, alla tenuta all'acqua)

- INSERIMENTO DI MANIGLIONE ANTIPANICO
- comprende asta verticale, maniglione interno, serratura e maniglia esterna

■ BU

Portoncino ad anta unica

Portoncino a 2 ante

PROSPETTI ARCUATI

SOVRAPPREZZI PER SOPRALUCI ARCUATE

MIS.	LUCE	60	80	100	120	140	160	180	200	220	260	300
EST. TELAIO		76	96	116	136	156	176	196	216	236	276	316

L 4/12argon/4BE

Sopraluce con vetro fisso

SOVRAPPREZZI PER PORTONCINO 1 ANTA SENZA SOPRALUCE

Cd portoncino

Tutti i tipi di ante




tuttosesto (TS)

SOVRAPPREZZI PER ANTE ARCUATE AGGIUNTE

Cd anta

Tutti i tipi di ante



sesto ribassato Rcost. (SR)



sesto ellittico (EL)

■ BU

PROSPETTI TRAPEZOIDALI / PENTAGONALI

SOVRAPPREZZI PER SOPRALUCI TRAPEZ. / PENTAGON.

MIS.	LUCE	60	80	100	120	140	160	180	200	220	260	300
EST. TELAIO		76	96	116	136	156	176	196	216	236	276	316

L 4/12argon/4BE

Sopraluce con vetro fisso

SOVRAPPREZZI PER PORTONCINO 1 ANTA SENZA SOPRALUCE

Cd portoncino


Tutti i tipi di ante

1350

SOVRAPPREZZI PER ANTE TRAPEZ. / PENTAG. AGGIUNTE

Cd anta

Tutti i tipi di ante

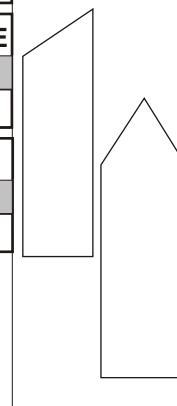

■ BU